


Acceval EBT-3



Relevages d'essieu jumelés
Pour Suspensions Pneumatiques
BPW Eco Air Compact

Montage rapide

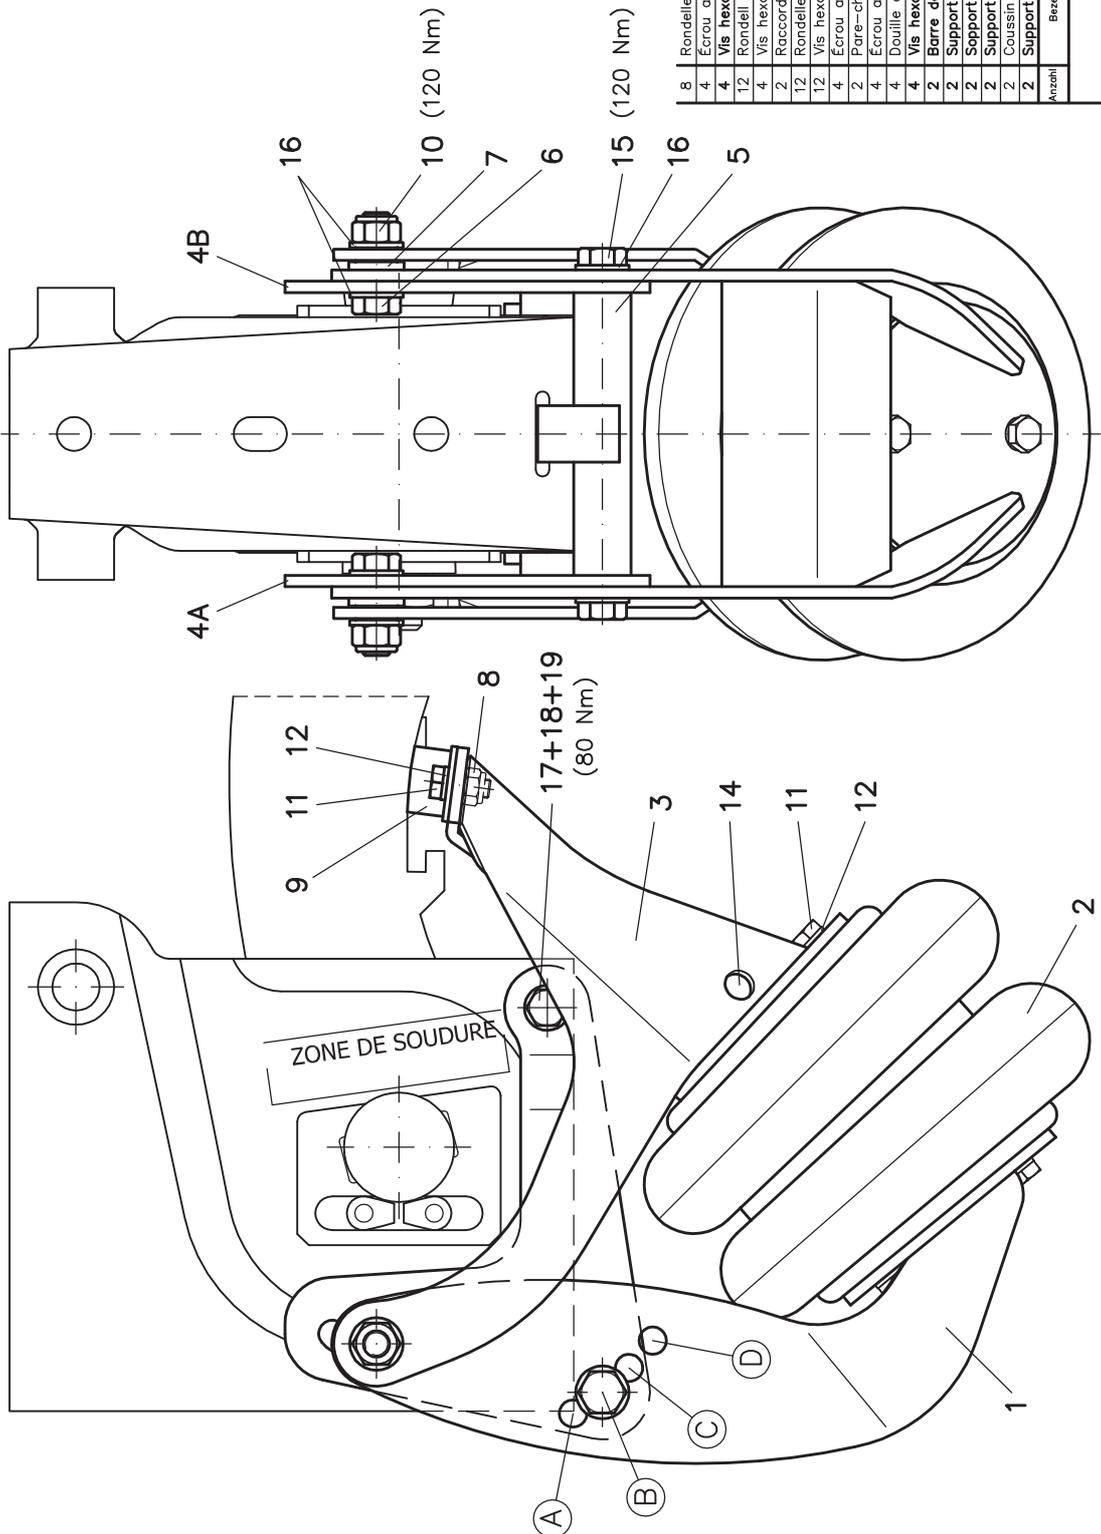

PRESSION DE SERVICE MAXIMALE: 8 BAR

Anzahl	Bezeichnung	Marke	Abmessungen	Material	Referenz
8	Rondelle plate	19	Réf. M12	DIN125 Zinc.	EDD1-09
4	Écrou auto-bloquant	18	Réf. M12x1,75	DIN985 Zinc.	206000
4	Vis hexagonale	17	Réf. M12x1,75xL=30	DIN933 8.8 Zinc.	EBT3-17
12	Rondell plate	16	Réf. M14	DIN125 Zinc.	EBM9-16
4	Vis hexagonale	15	Réf. M14x2,0xL=40	DIN933 8.8 Zinc.	EDD1-14
2	Raccord instantané R1/418	14	Réf. NORGREN	101470828	EDD1-14
12	Rondelle Grover	12	Réf. M10	DIN127 B Zinc.	EDD1-22
12	Vis hexagonale	11	Réf. M10x1,5xL=25	DIN933 8.8	EDD1-20
4	Écrou auto-bloquant	10	Réf. M14x2,0	DIN985 Zinc.	EBL8-10
2	Pare-choc en caoutchouc	09	Plan	EBR3-09	EBR3-09
4	Écrou auto-bloquant	08	Réf. M10x1,5	DIN985 Zinc.	EDD1-21
4	Douille d'ancrage bras	07	Plan	EBL8-07	EBL8-07
4	Vis hexagonale	06	Réf. M14x2,0xL=45	DIN931 8.8 Zinc.	EBT3-06
2	Barre de support	05	Plan	EBT3-05	EBT3-05
2	Support intermédiaire gauche	04B	Plan	EBT3-04B	EBT3-04B
2	Support intermédiaire droit	04A	Plan	EBT3-04A	EBT3-04A
2	Support supérieur	03	Plan	EBT3-03	EBT3-03
2	Coussin de relevage	02	Réf. CONITECH	FD200-22	EDD1-02C
2	Support inférieur	01	Plan	EBT3-01	EBT3-01

Date	04/01/13	Nom	A.MORENO
Dessiné	04/01/13	Approuvé	A.MORENO
Dernière modification			
Echelle			

ACCEVAL
ACCESORIOS Y ELEVAADORES VALENCIA, S.L.


**RELEVAGES D'ESSIEU JUMELÉS POUR
SUSPENSIONS BMWCO AIR COMPACT**

Plan N°
EBT3-00A


EBT-3

MONTAGE SUR SUSPENSIONS BPW ECO AIR COMPACT


1

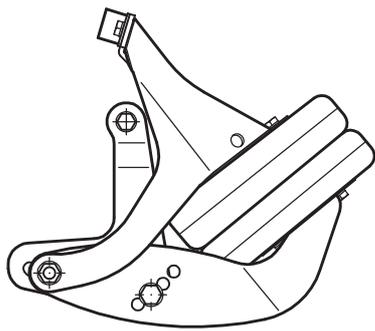


2

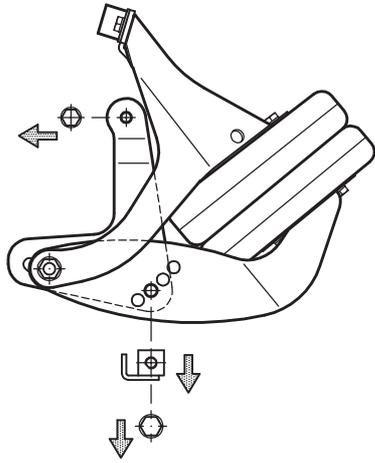


3

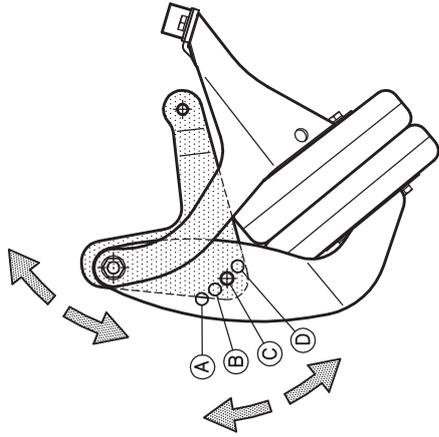


4

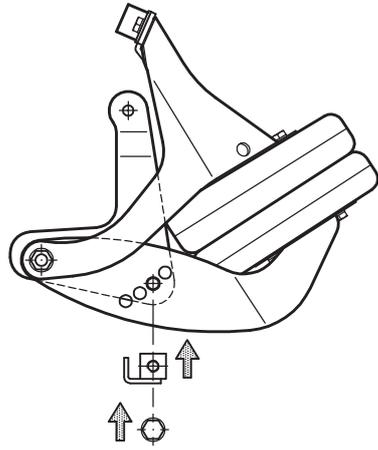


5

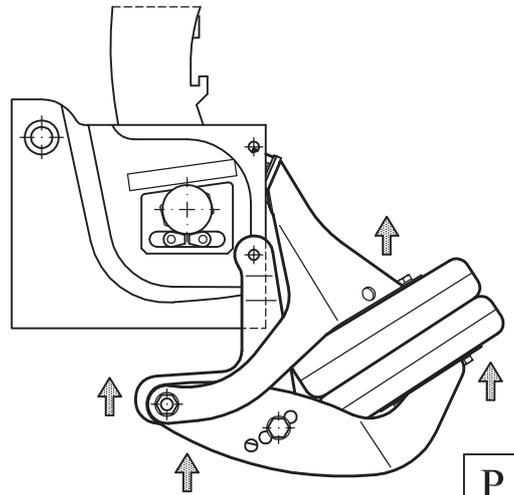


6

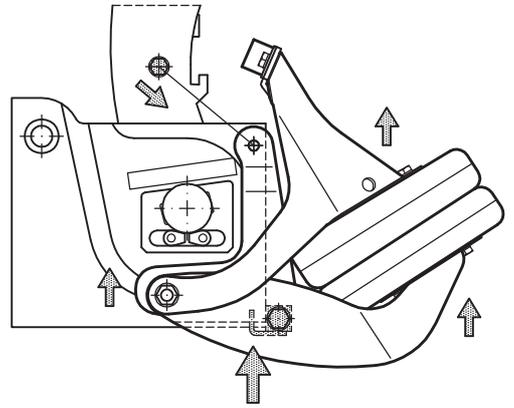





7

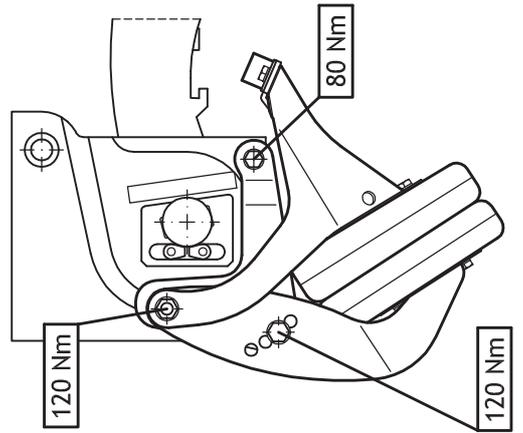

8

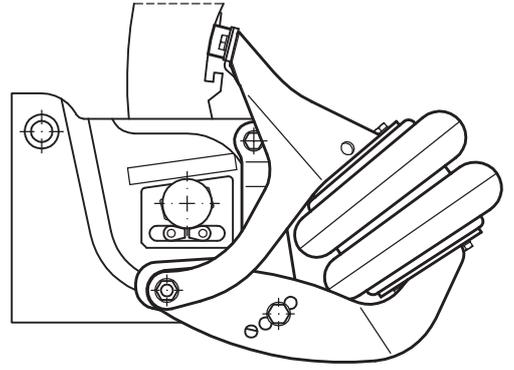

Suspensions pneumatiques standard. Page N° 1a/1b/1c		Hauteur de circulation		Position du relevage d'essieu
Ligne	φ _{St}	Essieu simple	Plusieurs essieux	
1	AU	205-255	215-255	A
2		235-305	245-305	A
3	AM	245-295	255-295	A
4		275-345	285-345	B
5	BM	300-370	310-370	B
6		330-380	340-380	B
7	BO	360-425	370-425	C
8		390-460	400-460	B
9		415-485	425-485	C
10		450-510	460-510	C

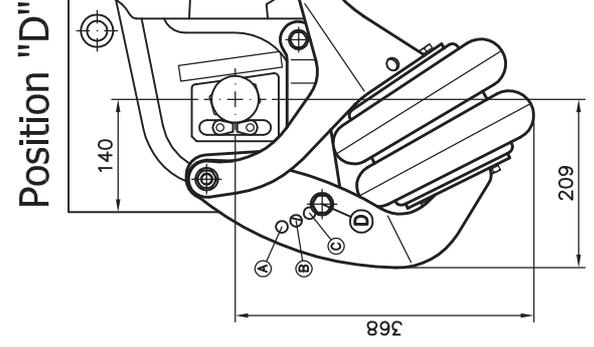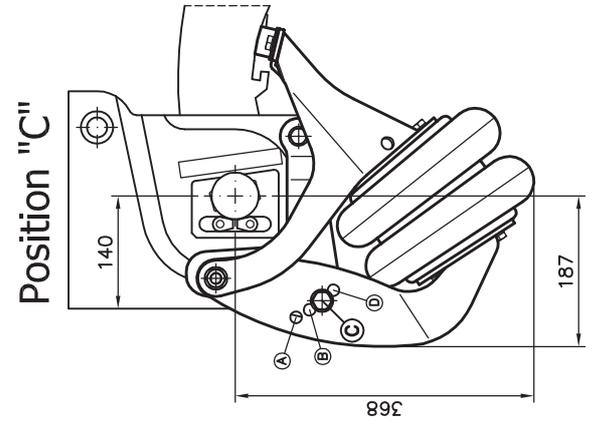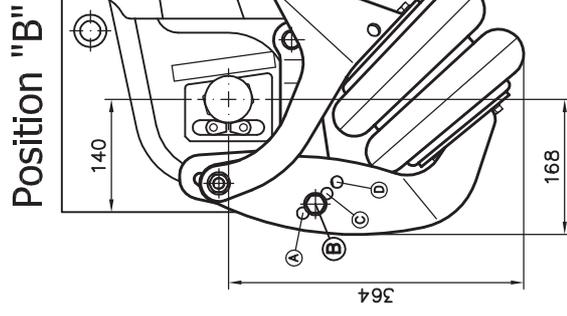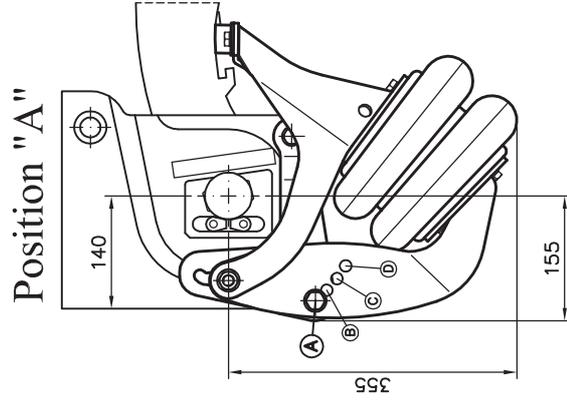

Suspensions pneumatique de course longue. Page N° 2a/2b/2c		Hauteur de circulation		Position du relevage d'essieu
Ligne	φ _{St}	Essieu simple	Plusieurs essieux	
1	AU	250-350	260-350	B
2	AM	290-350	300-350	C
3	BM	320-425	330-425	C
4	BO	375-425	385-425	D
5		410-510	420-510	C

Garde au sol minimale (mm): véhicule en charge et suspension pneumatique sans air.

		Suspensions pneumatiques standard. Page N°. 1a/1b/1c							
Ligne	Véhicule	Dimensions des pneus							
		385/65 R22,5*	385/55 R22,5*	385/65 R19,5*	435/50 R19,5*	445/45 R19,5*	275/70 R22,5*	265/70 R19,5*	
1	AU	63	(33)	(24)	(-8)	(-16)	(19)	(-30)	
2		93	63	54	(22)	(14)	(49)	(0)	
3	AM	103	73	64	(32)	(24)	59	(10)	
4		124	94	85	53	(45)	80	(31)	
5	BM	149	119	110	78	70	105	56	
6		179	149	140	108	100	135	86	
7	BO	205	175	166	134	126	161	112	
8		154	124	115	83	75	110	61	
9		175	145	136	104	96	131	82	
10		210	180	171	139	131	166	117	

Suspensions pneumatiques de course longue. Page N° 2a/2b/2c

		Suspensions pneumatiques de course longue. Page N° 2a/2b/2c							
Ligne	Véhicule	Dimensions des pneus							
		385/65 R22,5*	385/55 R22,5*	385/65 R19,5*	435/50 R19,5*	445/45 R19,5*	275/70 R22,5*	265/70 R19,5*	
1	AU	99	69	60	(28)	(20)	55	(6)	
2	AM	135	105	96	64	56	91	(42)	
3	BM	165	135	126	94	86	121	72	
4	BO	220	190	181	149	141	176	127	
5		170	140	131	99	91	126	77	

Acceval préscrit une garde au sol minimale de 50 mm (voir tableau).
Toutes les valeurs en dessous de 50 mm sont sous la responsabilité du client.